

# 萬得福自動化有限公司

Tel: 04-25120800 Fax: 04-25226466  
 台中市豐原區育英路37號

E-mail: wdf8616@gmail.com  
 http://www.wdftw.com.tw



## LED 導光三色警示燈WHF系列




採用新型導光設計，視眼無死角，光源投射出更亮更清晰的光源，發光面積大，具有發光效果的單向性，不會視線混亂，工作站可以產生最大警示作用，多種產品組合，可供使用者，隨意在不同設備上使用，採用多層多角的外觀搭配內外層反射設計。

電壓：AC/DC24V、AC110  
 AC220V  
 壽命：40,000小時  
 溫度：-10°C~40°C  
 防護等級：IP54


標準規格一覽表

型號 TYPE NO	電壓 Input Voltage	顏色 Color	消耗功率 Consumption Watt
WHF50	AC/DC 24V AC 110V AC 220V	R	1W
		G	1W
		Y	1W


FB固定型尺寸圖

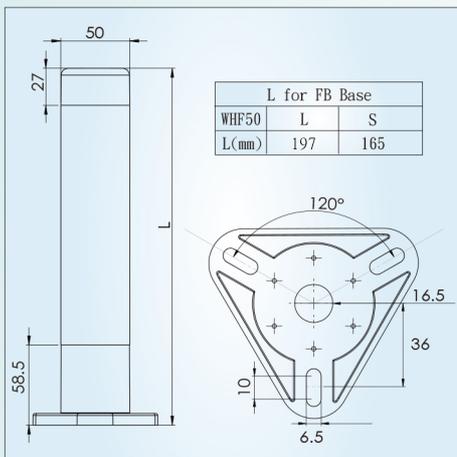

LS長桿型尺寸圖

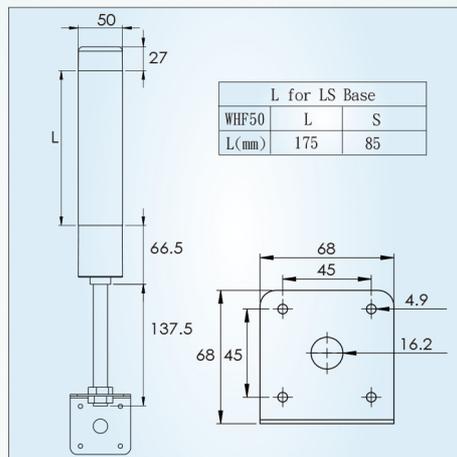

PF1旋轉型尺寸圖

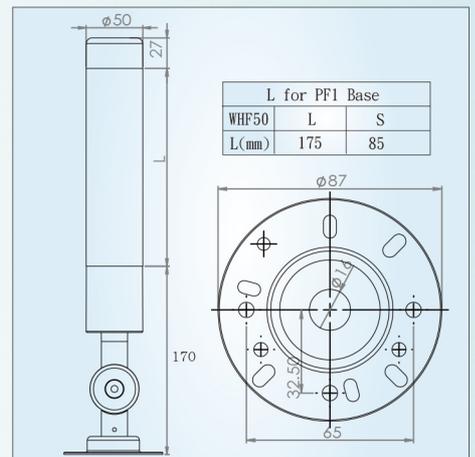

WHF50(系列)

L(長型)

CL(三層)

NZ(蜂鳴器)

LH(電壓)

FB(安裝底座)

長短型號

L=長型  
S=短型

層數

CL=三層  
SL=單層

蜂鳴器

NZ=無蜂鳴器  
HZ=有蜂鳴器

電壓

LH=AC/DC 24V  
PH1=AC 110V  
PH2=AC 220V

安裝底座

FB: 固定型  
PF1: 旋轉座  
LS: 長桿