

萬得福自動化有限公司

Tel: 04-25120800 Fax: 04-25226466
 台中市豐原區育英路37號

E-mail: wdf8616@gmail.com
 網址: www.wdftw.com.tw



防水型LED照明燈WLM系列




色溫: 6000K(標準)
 3000K
 工作環境: -10°C ~ 40°C。
 標準配線: 3M(公尺)。
 防護等級: IP68。
 壽命: 40000小時(在-10°C ~ +40°C環境下, 度可維持在85%)。
 外管材質: 玻璃管, 壓克力管
 電壓供電: 交流(標準)
 選件: 安裝底座, 可調整角度
 線保護管的配線方式。
 認證: CE、FCC認證中。
 符合: RoHS、REACH指令。

標準規格一覽表


型號	電壓	消耗功率	電流	照度	光效能
TYPE NO	Input Voltage	Consumption Watt	Current	Lux/1m	Lm/W
WLM1A	AC100V-240V	12W	0.1A	1700	82
WLM2A	AC100V-240V	12W	0.1A	1900	82
WLM1G	AC100V-240V	12W	0.1A	1700	82
WLM2G	AC100V-240V	12W	0.1A	1900	82

外觀尺寸圖

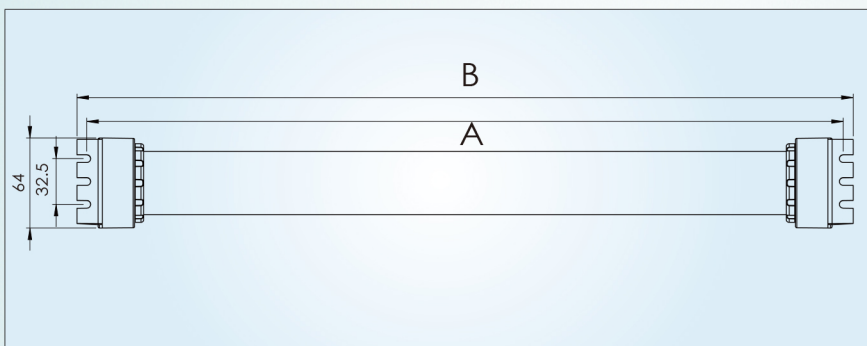

(mm)

型號	尺寸	
	A	B
WLM1	285	305
WLM2	545	550

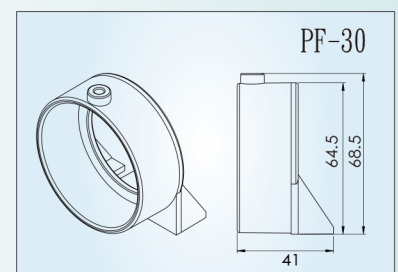

WLM(系列)	1(型號)	A(外罩)	色溫	-	PH(電壓)	+	出線接頭規格
	型號 1=1呎 2=2呎	Ø45外罩 G=Glass(玻璃) A=Acrylic(壓克力)	色溫 C=6000K W=3500K		電壓 PH=AC100V-240V ADC=AC/DC12V~30V		迫緊電纜頭=M10 3/8尼龍管接頭=PG11